


Návod k použití funkčních tlačítek

1. Schéma LCD displeje.

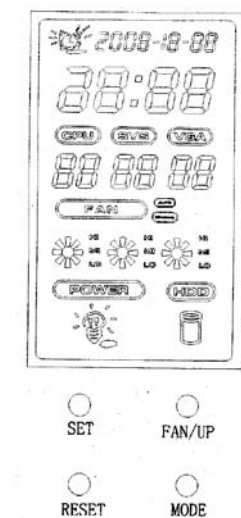


2. Ovládání.

- **RESET:** Pomocí tohoto tlačítka je možné obnovit data na LCD displeji, nebo ho restartovat.
- **MODE:** Pomocí stisku tohoto tlačítka je možné nastavit čas hodin, nebo alarmu. Po delším podržení tlačítka – více než 3 vteřiny – se aktivuje nastavení teploty pro funkci OTP (funkce zabráňující přehřátí).
- **SET/DOWN:** První stisk tohoto tlačítka zapne funkci alarmu, druhý stisk ho deaktivuje. Při stisknutí tlačítka FAN/UP a současném stisknutí tlačítka SET/DOWN lze přepínat mezi jednotlivými ventilátory. V menu se toto tlačítko používá pro navigaci směrem dolů.
- **FAN/UP:** Při současném stisknutí tlačítka SET lze pomocí tohoto tlačítka měnit rychlost zvoleného ventilátoru. Zároveň se toto tlačítko používá pro navigaci směrem nahoru v menu.

3. Funkce LCD displeje.

- Zobrazení teplot: Tři ikony na LCD displeji zobrazují teploty pro každý nainstalovaný senzor (GPU, SYS, VGA).



- Zobrazení otáček ventilátorů: ikony ventilátorů zobrazují rozsah otáček, ve kterých se každý ze tří nainstalovaných ventilátorů pohybuje.




- Poplašná zvuková znamení: pokud je aktivní funkce OTP, po dosažení teploty nastavené uživatelem (rozmezí teplot je 0 až 90 stupňů celsia) se


rozsvítí ikona na LCD a ozve se zvukové znamení po 15 sekund.



- Kontrolka aktivity pevného disku: kontrolka se rozbliká při aktivitě pevného disku, pokud její kabel je zapojen do slotu označeném jako HDD LED na základní desce.



- Kontrolka zapnutí PC: po zapnutí PC se rozsvítí kontrolka zapnutí systému.



- Zobrazení hodin: kontrolka alarmu. zobrazuje čas hodina